

## WOOD PRESERVER 2732

# BONDEX

### Popis výrobku

Bezbarvý impregnační nátěr na dřevo na vodní bázi, určen do exteriéru a interiérů

### Použití

Na preventivní ošetření zdravého a masivního dřeva a na léčebné ošetření nakaženého nebo napadeného dřeva. Produkt je účinný proti hnilobě, bílé plísni, dřevokazům, modravosti i proti hmyzu, jako např. z rodu tesaříkoviců, červotočů, kůrovců a termitům. Produkt se aplikuje výhradně na holé dřevo.

### Speciální vlastnosti

- Tento produkt ochrání dřevo až na 10 let, za předpokladu, že je aplikován podle návodu.
- Ničí houby a chrání před jejich šířením.
- Zabíjí hmyz, ničí dřevo a předchází jejich napadení.
- Má vynikající penetrační vlastnosti, proniká hluboko do dřeva až do 6mm.
- Je vyrobený na vodní bázi – nehořlavý, bez zápachu a nedráždí pokožku.

### Odstíny

Bezbarvý.

### Technické údaje

#### Pojivo

Akrylát

#### Aktivní složky

Insekticid: cypermetrin

Fungicid: propiconazol, IPBC (Ido-propynylbutylcarbamát), tebuconazol

#### Čas schnutí (tep. 23°C, vlhkost 60%)

Suché na dotek: cca 1 hod.

Vrchní nátěr aplikujte po 24 hodinách.


Rozpouštědlo	Měrná hmotnost	Bod vzplanutí	Vydatnost	Zápach
Voda	cca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>	>100°C	5 m <sup>2</sup> /l - pro preventivní ošetření 5 m <sup>2</sup> /l - pro léčebné ošetření	Slabý zápach

### Podklad a příprava

- Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou.
- Zdravé a masivní dřevo - v případě předchozího nátěru odstraňte dekorativní vrstvy až na holé dřevo brusným papírem, hoblováním nebo použitím vhodného chemického odstraňovače nátěru.
- Nakažené dřevo hmyzem - odstraňte piliny a jiné nečistoty vytvořené hmyzem.
- Napadené dřevo houbami - důkladně odstraňte houby.
- Uzavřené stavby, jako např. schodiště, vyžadují zvláštní pozornost. Je potřebné je otevřít nebo demontovat tak, aby byl přístupný povrch pod výstupky schodů.
- Parketové podlahy je potřebné důkladně očistit mezi jednotlivými deskami.
- Celý povrch určen k impregnaci vyčistit a osušit.
- Aplikovat 2-3 vrstvy.
- Nanášení štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením.
- V případě napadených dřevěných dílců s větší hloubkou (více než 5 cm) je třeba nejprve provést ošetření vstříkáváním. Každých 33 cm je třeba vyvrtat malou díрку o rozměru cca 2/3 hloubky dřeva a do každé z nich vstříknout 20 ml ochranného prostředku na dřevo.
- Nepoužívejte při teplotě pod 5 °C a vlhkosti nad 80 %.

### Upozornění

- Naimpregnované dřevo uvnitř je třeba natřít vrchním nátěrem a počkat do zániku zápachu.
- U exotických druhů dřeva se doporučuje provést zkoušku na menší ploše.
- V případě vystoupení taninu naneste před použitím ochranného přípravku na dřevo 10 až 20 % vodního roztoku kyseliny šťavelové.

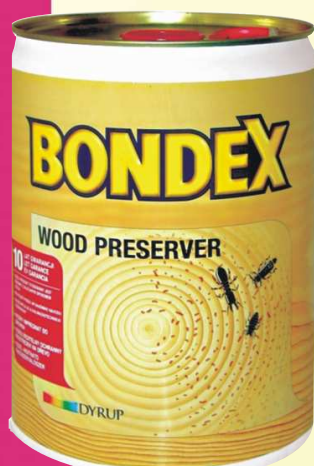

### Ředění

Neředit.

### Čištění nástrojů

Voda, bezprostředně po užití

### Trvanlivost

3 roky v neotevřené plechovce

### Skladování

V dobře uzavřených plechovkách.

Składujte a přepravujte při teplotě nad 5°C.

<b>2732</b>	0,75 l	2,5 l	5 l	25 l
<b>Bezbarvý</b>	0,75 l	2,5 l	5 l	25 l